


## BESTELNHINWEISE: JALOUSIE FREIHÄNGEND, 16mm, 25mm, 35mm LAMELLE

### MONTAGE VOR DER NISCHE

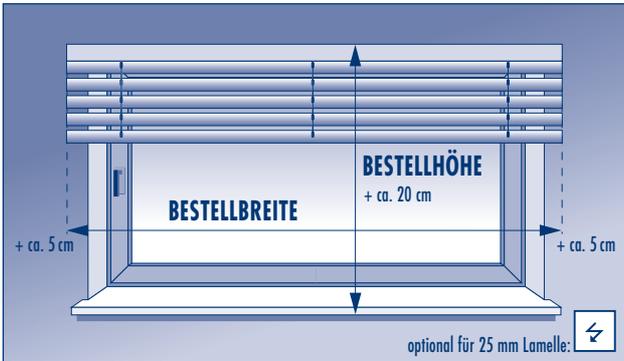


Bei der Montage der Jalousie vor der Nische sollte die Bestellbreite ca. 10 cm größer sein als die Nischenbreite.

Die Bestellhöhe sollte ca. 20 cm (je nach Pakethöhe) länger sein als die Nischenhöhe, um eine optimale Abdeckung zu gewährleisten.


Beachten Sie die Pakethöhe bei der Montage, damit das Fenster bedienbar bleibt.

Optional ist ein Elektroantrieb (bei 25 mm Lamelle) wählbar.

### INFORMATIONEN ZUR EINZELBEDIENUNG

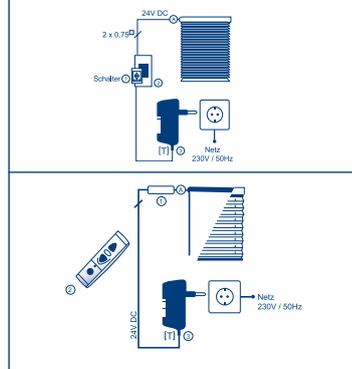

### MONTAGE IN DER NISCHE

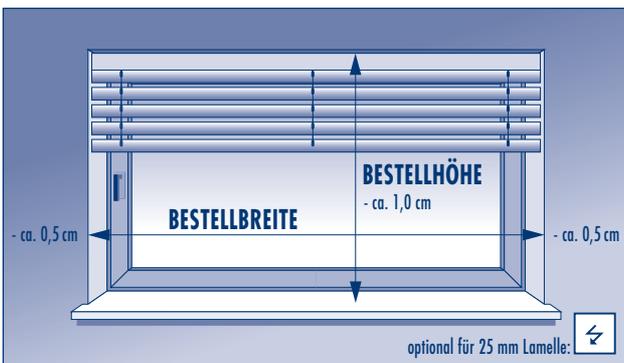


Bei der Montage der Jalousie in der Nische sollte die Bestellbreite und Bestellhöhe 1 cm kleiner sein als die Nische.

Beachten Sie die Pakethöhe bei der Montage, damit das Fenster bedienbar bleibt.


Optional ist ein Elektroantrieb (bei 25 mm Lamelle) wählbar.

### INFORMATIONEN ZUR PAKETHÖHEN

Jalousienhöhe	100	150	200	250	300
16 mm	9	11	13	-	-
25 mm	9	10	12	14	16
35 mm	5	6	7,5	8,5	9,5

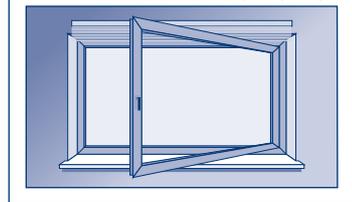

### MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL

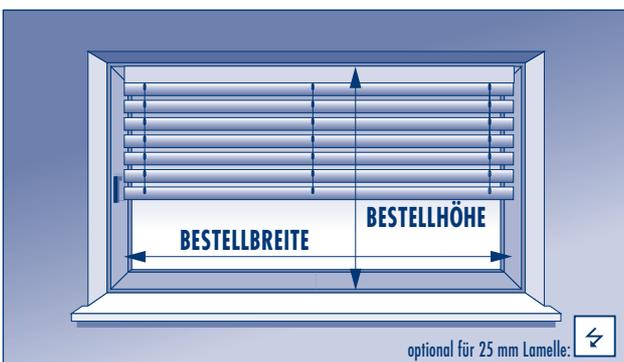

Bei der Montage der Jalousie auf dem Fensterflügel sollte die Bestellbreite das Scheibenmaß zuzüglich des gewünschten Überstandes sein. Beachten Sie bei der Bestellbreite den Fenstergriff.


Optional ist ein Elektroantrieb (bei 25 mm Lamelle) wählbar.



**INFORMATIONEN ZUR MONTAGE**  
Klemmträger für schraubenlose Montage auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, siehe Zubehör und Preise.



### MONTAGE IM GLASFALZ

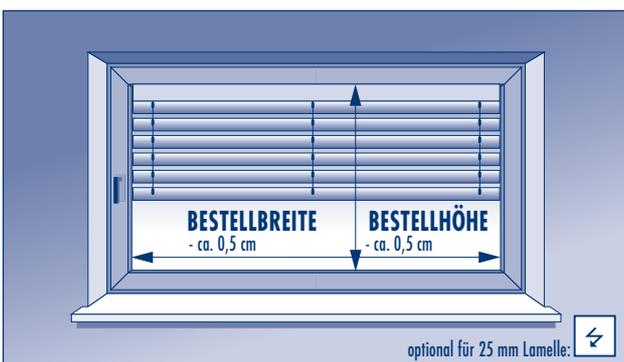

Bei der Montage der Jalousie im Glasfalz sollte die Bestellbreite und Bestellhöhe 0,5 cm kleiner sein als das Scheibenmaß.


Beachten Sie die Glasfalztiefe, da die Oberschienenlänge der Jalousie 25 mm bzw. 31 mm beträgt.

Optional ist ein Elektroantrieb (bei 25 mm Lamelle) wählbar.

**INFORMATIONEN ZUR MONTAGE**  
Für diese Montageart empfehlen wir das 16mm Jalousieprogramm.



## BESTELLMINWEIS: SCHALTPLAN JALOUSIE MIT ELEKTROANTRIEB

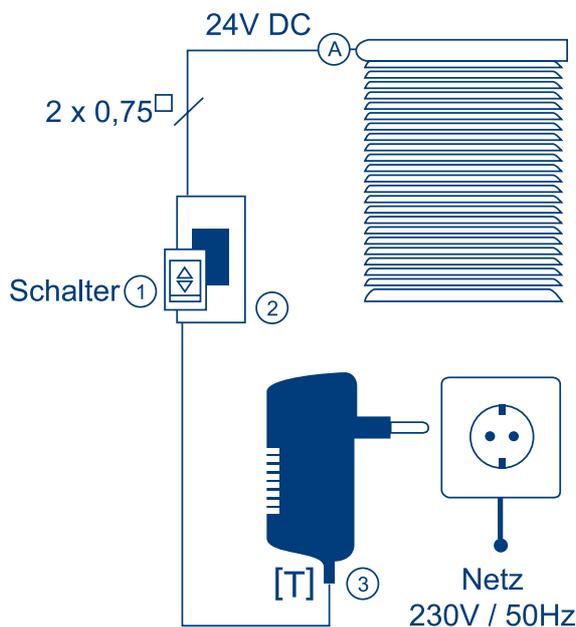


### EINZELBEDIENUNG

#### FUNKTION

- Manuelle Einzelbedienung per Schalter bis 4 m<sup>2</sup> über 4 m<sup>2</sup> Preis auf Anfrage
- Steckdosenanschluss

	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	PREIS
①	Tastschalter 2 pol.	729296	17,00
②	Aufputzkappe für Tastschalter	729297	3,00
③	Steckernetzteil inkl. 2m Anschlusskabel	707190	48,60
	Motorisierung (24 V Motor)		195,00

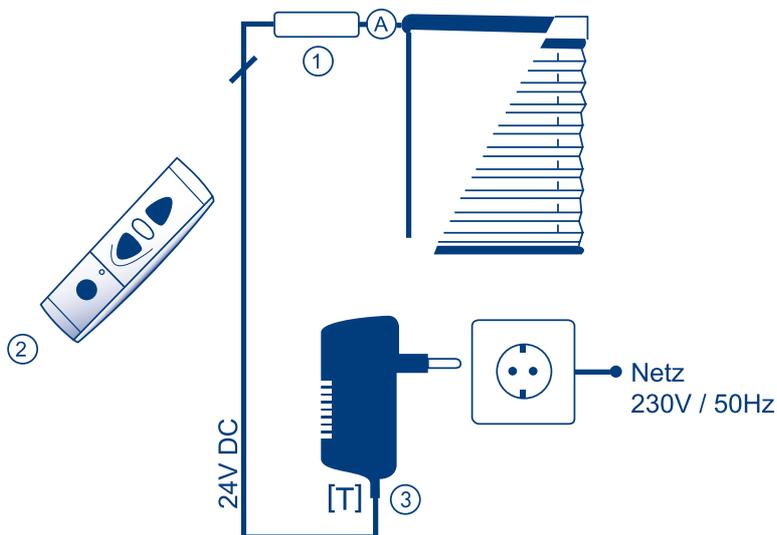

### EINZEL-FERNBEDIENUNG


#### FUNKTION

- Manuelle Einzelbedienung per Funk-Handsender bis 4 m<sup>2</sup> über 4 m<sup>2</sup> Preis auf Anfrage
- Steckdosenanschluss

	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	PREIS
①	Funkempfänger	729300	149,00
②	Handsender 1 Kanal	729301	68,00
③	Steckernetzteil inkl. 2m Anschlusskabel	707190	48,60
	Motorisierung (24 V Motor)		195,00

## BESTELLMHINWEISE: JALOUSIE FREIHÄNGEND SLOPE, 25mm LAMELLE

### MONTAGE VOR DER NISCHE

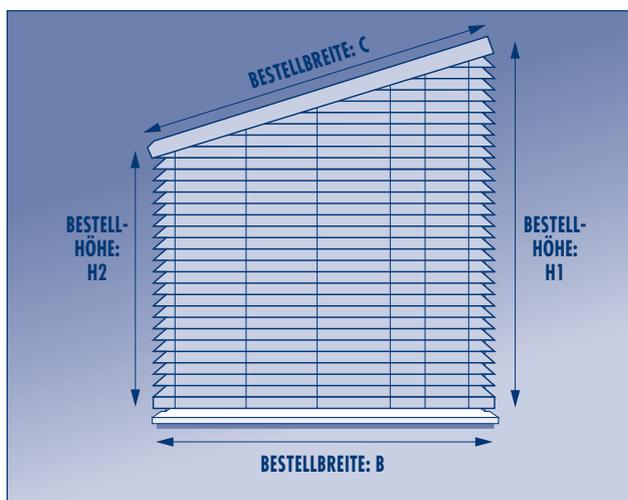

Bei der Montage der Jalousie vor der Nische sollte die Bestellbreite ca. 10 cm größer sein als die Nischenbreite.

Die Bestellhöhe sollte ca. 20 cm (je nach Pakethöhe) länger sein als die Nischenhöhe, um eine optimale Abdeckung zu gewährleisten.

Beachten Sie die Pakethöhe bei der Montage, damit das Fenster bedienbar bleibt.


609048

B = min. 30 cm  
H2 = min. 5 cm

B = max. 200 cm  
H2 = max. 250 cm

Anlagenhöhe = max. 5 m<sup>2</sup>

### MONTAGE IN DER NISCHE

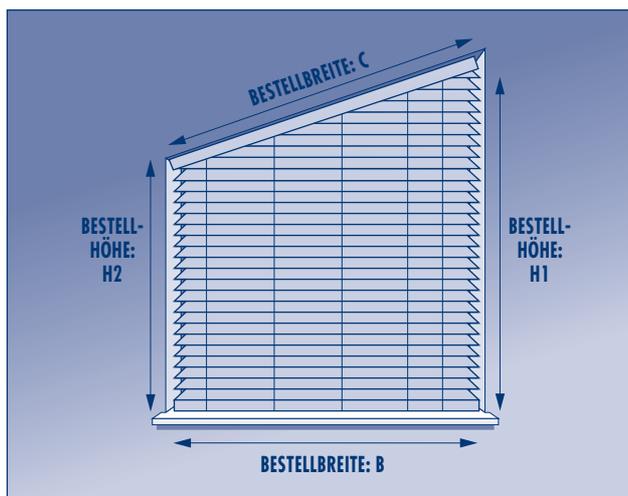

Bei der Montage der Jalousie in der Nische sollte die Bestellbreite und Bestellhöhe 1 cm kleiner sein als die Nische.

Beachten Sie die Pakethöhe bei der Montage, damit das Fenster bedienbar bleibt.


609048

B = min. 30 cm  
H2 = min. 5 cm

B = max. 200 cm  
H2 = max. 250 cm

Anlagenhöhe = max. 5 m<sup>2</sup>

### MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL

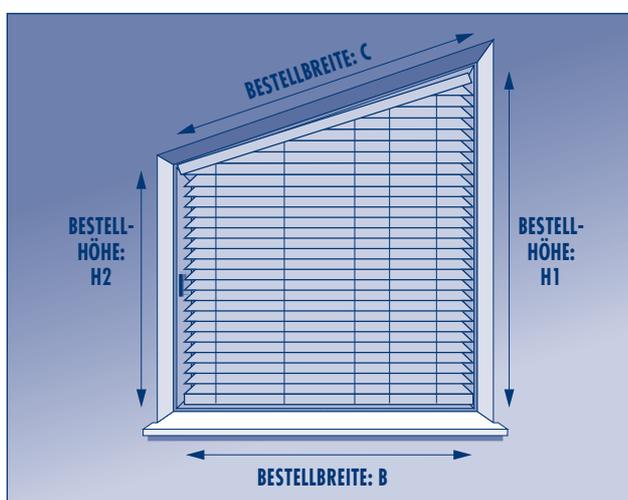

Bei der Montage der Jalousie auf dem Fensterflügel sollte die Bestellbreite das Scheibenmaß zuzüglich des gewünschten Überstandes sein.

Beachten Sie bei der Bestellbreite den Fenstergriff.

609048

B = min. 30 cm  
H2 = min. 5 cm

B = max. 200 cm  
H2 = max. 250 cm


Anlagenhöhe = max. 5 m<sup>2</sup>



**i** Klemmträger für schraubenlose Montage auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen, siehe Zubehör und Preise.

## BESTELLHINWEISE: JALOUSIE DACHFENSTER, 25mm LAMELLE MIT SEITENVERSpanNUNG

### MONTAGE IM DACHFENSTER

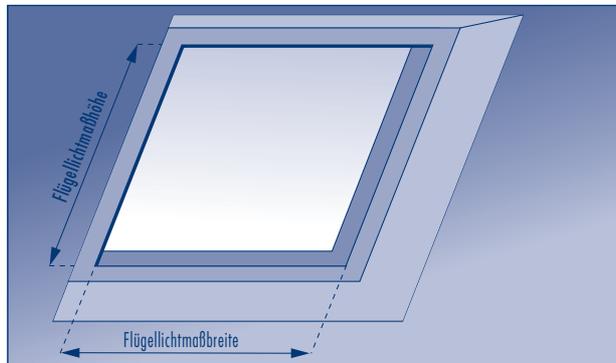

Bitte angeben:

1. Das Flügellichtmaß, gemessen an der Rahmenvorderkante.
2. Schräger Falz oder gerader Falz.


### SCHRÄGER FALZ



### GERADER FALZ



**BITTE GEBEN SIE BEI BESTELLUNGEN DEN FENSTERHERSTELLER, DEN DACHFENSTERTYP UND - SOWEIT BEKANNT - DAS BAUJAHR AN.**

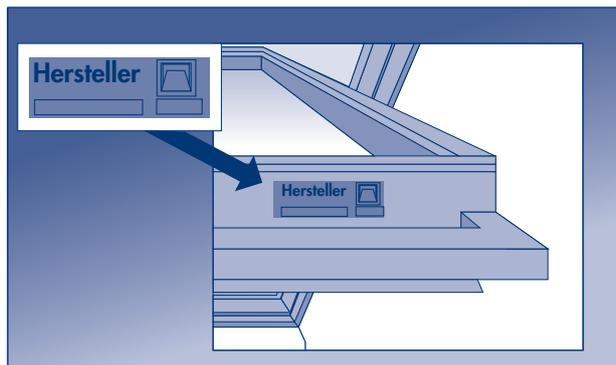

An Ihrem Dachfenster finden Sie eine genaue Bezeichnung des Fensterherstellers (VELUX, BRAAS, ROTO uws.) sowie die Fenster-Typenbezeichnung.



Beispiel  
 VELUX: GGL 808  
 BRAAS: BL 85/110  
 ROTO: 847 Alpin 7/11 A  
 usw.

**TYPENBEZEICHNUNG**